

Мощный узколучевой светильник в компактном корпусе

Поворотно-наклонное крепление для идеальной юстировки луча

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада



### Варианты углов излучения



8°



Питание  
AC 230V



Влагозащита  
IP66



Широкий  
диапазон  
температур



Сертификат  
Таможенного  
Союза

### Варианты цветности



Холодный белый  
4900-5200K



Дневной белый  
4000-4200K



Теплый белый  
2900-3200K



Янтарный



Зеленый



Синий



Красный

### Варианты цвета корпуса



Бежевый



Коричневый



Серебристый




Черный



Графит



Белый

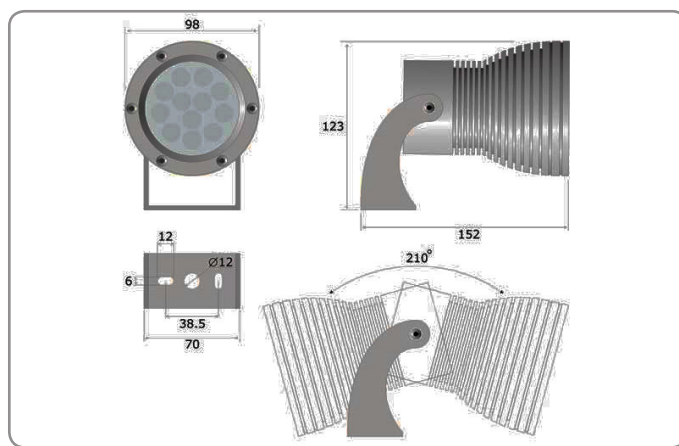

### Основные параметры

Оттенок (по заказу)	Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный / Синий / Зеленый / Красный
Угол излучения	8°
Световой поток	max 1610lm
Производитель LED	CREE
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	AC 176-265V
Диммирование	невозможно
Потребляемая мощность	27W ±5%
Рабочая температура	-40...+40°C
Размер (ДхШхВ) и вес	130x118x98мм 1,47кг
Опционально	различные цвета корпуса

### Доступные рассеиватели



Прозрачный