

Компактный, но мощный светильник для малоэтажных зданий и объектов загородной недвижимости

Поворотно-наклонное крепление для идеальной юстировки луча


Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Защитная антислепящая шторка опционально

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада



Варианты углов излучения

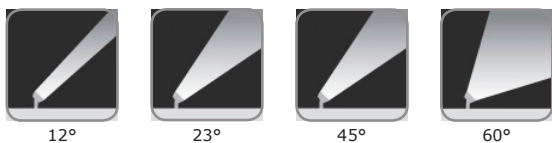

Питание
AC 230V



Влагозащита
IP66



Широкий
диапазон
температур



Сертификат
Таможенного
Союза

Варианты цветности



Холодный белый
4900-5200K

Дневной белый
4000-4200K

Теплый белый
2900-3200K

Янтарный

Зеленый

Синий

Красный

Варианты цвета корпуса



Бежевый


Коричневый

Серебристый

Черный

Графит

Белый

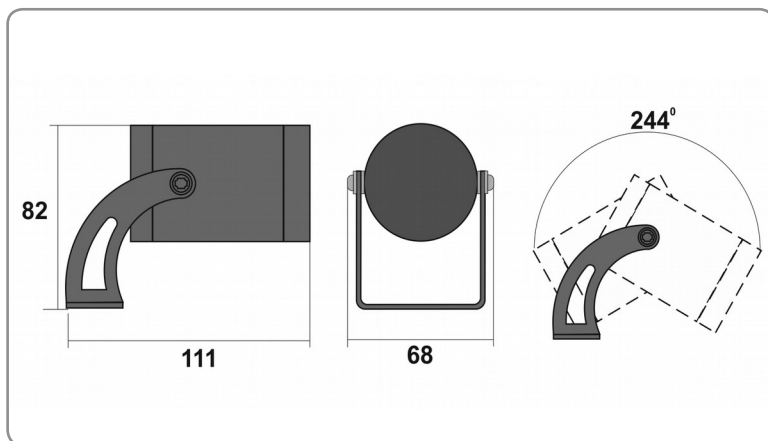

Основные параметры

Оттенок (по заказу)	Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный / Синий / Зеленый / Красный
Угол излучения (по заказу)	12° / 23° / 45° / 60°
Световой поток	max 810lm
Производитель LED	CREE
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	AC 176-260V
Диммирование	невозможно
Потребляемая мощность	9W ±5%
Рабочая температура	-40...+40°C
Размер (ДхШхВ) и вес	111x68x82мм.; 0,52кг.
Опционально	различные цвета корпуса; бленда

Аксессуары



Бленда



Колышек
в землю