

Компактный, но мощный светильник для малоэтажных зданий и объектов загородной недвижимости

Массивный пристенный кронштейн обеспечивает скрытую проводку и элегантный внешний вид

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада



### Варианты углов излучения



Питание  
AC 230V



Влагозащита  
IP66



Широкий  
диапазон  
температур



Сертификат  
Таможенного  
Союза

### Варианты цветности



Холодный белый  
4900-5200K

Дневной белый  
4000-4200K

Теплый белый  
2900-3200K


Янтарный

Зеленый

Синий

Красный

### Варианты цвета корпуса



Бежевый


Коричневый

Серебристый

Черный

Графит

Белый

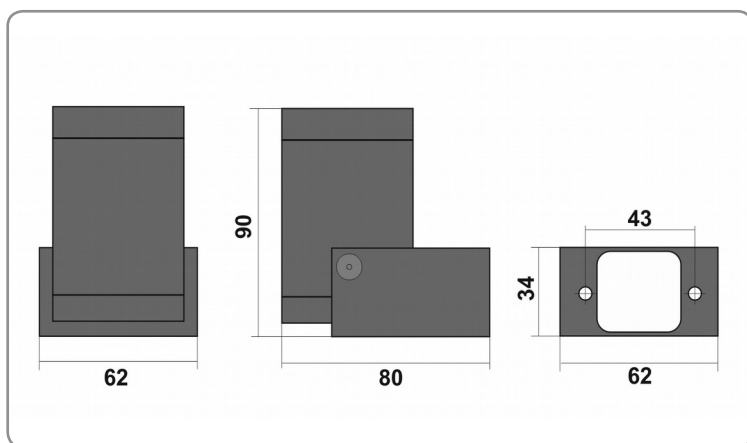

### Основные параметры

Оттенок (по заказу)	Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный / Синий / Зеленый / Красный
Угол излучения (по заказу)	12° / 23° / 45° / 60°
Световой поток	max 810lm
Производитель LED	CREE
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	AC 176-265V
Диммирование	невозможно
Потребляемая мощность	9W ±5%
Рабочая температура	-40...+40°C
Размер (ДхШхВ) и вес	90x62x80мм.; 0,52кг.
Опционально	различные цвета корпуса; бленда

### Аксессуары



Бленда