

Компактный двусторонний светильник для малоэтажных зданий и объектов загородной недвижимости

Массивный пристенный кронштейн обеспечивает скрытую проводку


Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Лаконичный дизайн

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада



Варианты углов излучения

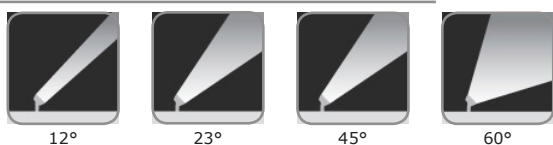

Питание
AC 230V



Влагозащита
IP66




Широкий
диапазон
температур




Сертификат
Таможенного
Союза


Варианты цветности

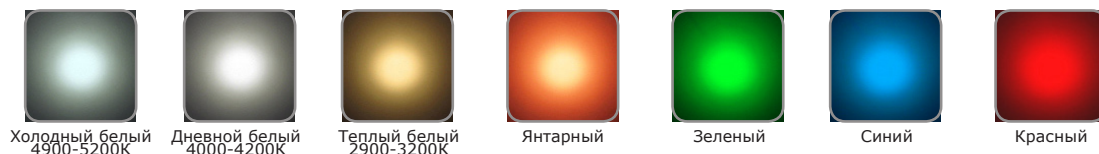

Варианты цвета корпуса

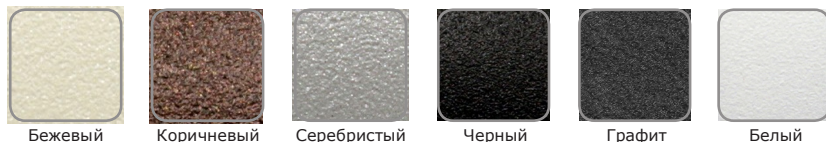

Двусторонний луч

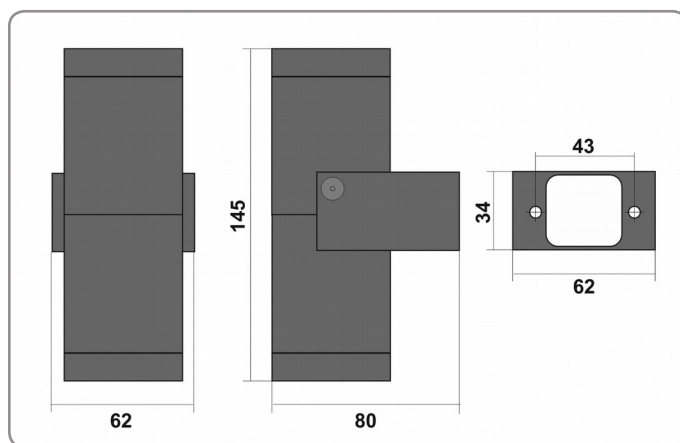

Основные параметры

Оттенок (по заказу)	Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный / Синий / Зеленый / Красный
Угол излучения (по заказу)	12° / 23° / 45° / 60°
Световой поток	max 2x810lm
Производитель LED	CREE
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	AC 176-265V
Диммирование	невозможно
Потребляемая мощность	18W ±10%
Рабочая температура	-40...+40°C
Размер (ДхШхВ) и вес	145x62x80мм.; 0,75кг.
Опционально	различные цвета корпуса

Аксессуары



Бленда