

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня продажи. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока следует обратиться в организацию, продавшую светильник. Неправильное хранение, использование светильника не по назначению, не соблюдение правил эксплуатации и ухода, механические повреждения, вскрытие светильника лишают покупателя права на гарантию.

Серийный номер:	
Номинальное напряжение питания	
Мощность:	
Угол рассеивания:	
Дата сборки:	
Сборщик:	
Дата тестирования:	
Продавец:	
Дата продажи:	
Потребитель:	

Товар для гарантийного ремонта принимается по адресу: г. Москва ул. Касаткина 3а, все транспортные или иные расходы, связанные с доставкой товара по данному адресу, несет покупатель (если иное не предусмотрено Договором). Поставщик не несет ответственности за монтаж и демонтаж оборудования. По вопросам брака, обмена, возврата товара, а также для обработки претензий обращайтесь по тел.: 8-800-234-5405 (доб. 1112), e-mail: l.a@gorodled.ru.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по тел. +7 (495) 669-36-66.

6. Комплект поставки

Светодиодный светильник)- 1 шт.

Паспорт изделия- 1 шт.

Упаковка- 1 шт.

Светильник соответствует техническим условиями признан годным к эксплуатации.

Производитель: «LEDPROM» Россия

М.П.



Светильник консольный LP 50W (ДКУ)

Технический паспорт



1. Техническое описание

Область применения

- декоративная наружная подсветка объектов;
- рассчитаны на работу в электрических сетях переменного тока напряжением 220 В, 50

Гц.

Светильники соответствуют ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Температура окружающей среды, °С	-40 +55
Относительная влажность воздуха, %	100
Степень защиты (герметизация) по ГОСТ14254-80	IP65
Коэффициент мощности, cos φ:	≥0,80
Род питающего тока	постоянный (DC)
Напряжение питания, V	85-265
Потребляемая мощность, W	50
Угол рассеивания света, °	>140
Световой поток:	5 000 Лм
Эксплуатационный ресурс	50 000 часов
Индекс цветопередачи:	≥80 Ra
Вес, гр.	1500
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	«Металлик»
Количество светодиодов, шт.	50
Посадочный диаметр консольного светильника:	55 мм.
Габаритные размеры, мм	400 x 150 x 65


2. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации

2.1. По способу защиты от поражения электрическим током светильники соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

2.2. Перед установкой, подключением и обслуживанием светильников питающая сеть должна быть обесточена.

2.3. Не соблюдение требований безопасности при монтаже и эксплуатации может привести к выходу светильника из строя. Не является гарантийным случаем.

Чертёж изделия

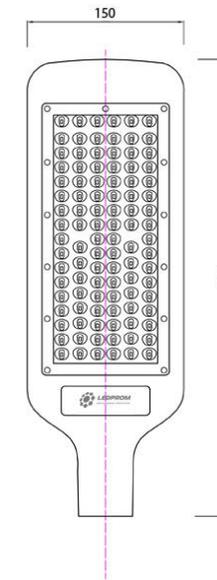

3. Монтаж и эксплуатация

3.1. Установка, подключение и ввод в эксплуатацию светильников должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

3.2. Монтаж светильника:

3.2.1. Установите крепление на светильник, затяните болты крепления в желаемом положении.

3.2.2. Закрепите светильник на консоли.

3.2.3. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму, при необходимости заизолируйте место соединения проводов.

4. Условия транспортировки и хранения

4.1. Транспортировка светильников допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и загрязнения.

4.2. Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от - 50° до + 55° и относительной влажности до 70%.