

Супер концентрированный луч 3 градуса для высвечивания оконных рам; металлоконструкций; шпилей

Крепление в трех степенях свободы - для идеальной юстировки луча вдоль подсвечиваемой поверхности

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Корпус может быть окрашен в цвет фасада

Сетевое питание 230V



Цветовая температура



Холодный белый
5500-6000K



Дневной белый
3600-4200K

Угол излучения



3°

Установка



Поворотное крепление



Питание
AC 230V





Влагозащита
IP66



Широкий
диапазон
температур



Сертификат
Таможенного
Союза

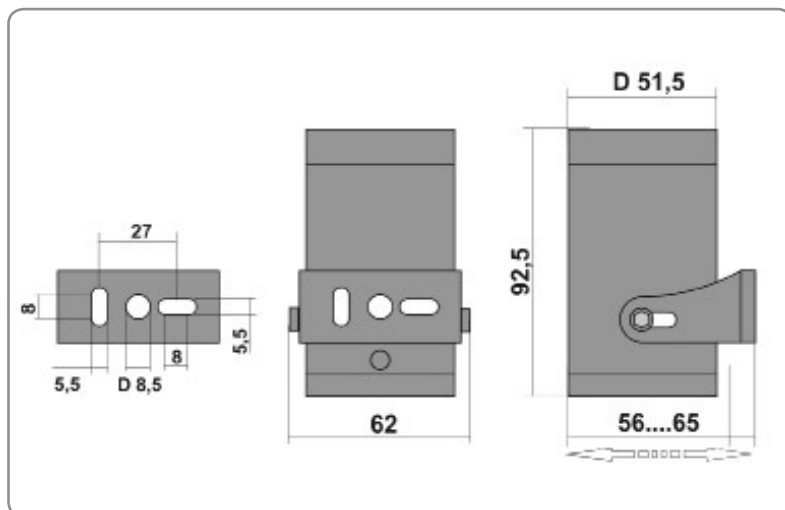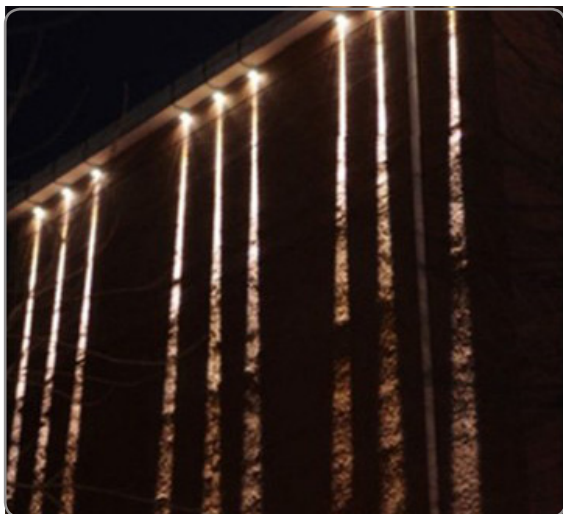

Основные параметры

Количество светодиодов	1 шт.
Оттенок (по заказу)	4000K / 6000K
Угол излучения	3°
Световой поток	200lm
Производитель LED	CREE
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	AC 180-260V
Источник питания	встроенный
Потребляемая мощность	max 5Вт
Рабочая температура	-20...+45°C
Размер (ДхШхВ) и вес	92,5х62х65мм. 0,52кг.
Диммирование	невозможно

Доступные светорассеиватели



Прозрачный