

Мощный RGB светильник в компактном корпусе

Поворотно-наклонное крепление для идеальной юстировки луча

Отличное смешение цветов благодаря мульти-линзам

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Питание и RGB PWM-управление по единому кабелю;  
Версия с DMX-управлением позволяет назначать каждому светильнику индивидуальный сценарий работы



RGB светильник



Управление DMX / PWM



Питание AC 230V



Влагозащита IP66



Широкий диапазон температур



Сертификат Таможенного Союза


### Варианты углов излучения



16°



30°



Направленный свет




Акцентирующее освещение

### Установка



Поворотное крепление

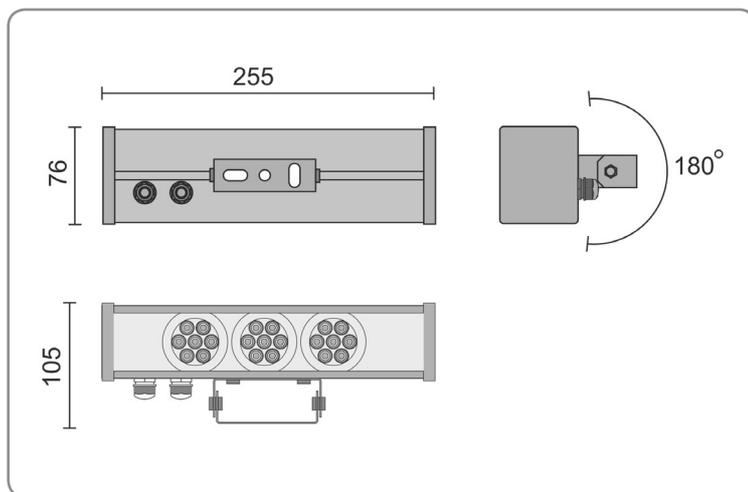

### Основные параметры

Метод управления (по заказу)	ШИМ (R-;G-;B-;V+) либо DMX-512 (3 канала)
Угол излучения (по заказу)	16° / 30°
Световой поток, max	R:720lm; G:1200lm; B:300lm
Производитель LED	Nichia (Япония)
Класс пыле-влагозащиты IP	IP66 / УХЛ1
Напряжение питания	180~260VAC; 47 ~ 63Hz
Потребляемая мощность, max	40 Вт
Рабочая температура	-40...+40°C

### Доступные рассеиватели



Прозрачный

Опционально

Выводные кабели требуемой длины;  
Окраска корпуса в любой цвет